

**Poglądowe parametry powierzchni przeznaczonej do zabudowy
regalem stacjonarnym w pomieszczeniu nr M3
Urzędu Skarbowego w Olsztynie**



Parametry techniczne


- głębokość x szerokość wnęki - 55 x 150 cm
(przy posadzce na ścianach wnęki, znajduje się cokolik wys. 10 cm z płytek gres na zaprawie klejowej, o grubości ok. 2 cm)
- wysokość pomieszczenia - 280 cm
(w świetle między posadzką z płytek gres a sufitem)
- wysokość - 260 cm
(w świetle między posadzką z płytek gres a dołem otuliny z pianki pierwszej z dwóch rur instalacyjnych, zamontowanej na ścianie)
- posadzka - na gruncie, wg poniższych warstw:
 - płytki gres o wym. 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej
 - szlichta gr. 4 cm
 - styropian gr. 2 cm
 - izolacja 2x papa asfaltowa
 - beton konstrukcyjny B15 gr. 10 cm
 - piasek zagęszczony mech. gr. 30 cm (ubity warstwami)

Uwaga!

Obok miejsca instalacji nowego regału - we wnęcie znajduje się istniejący dwusegmentowy regał o konstrukcji stalowej z kątownika profilowanego, składającego się z 7 stalowych półek w pionie o głębokości 30 cm, kilkakrotnie giętej na swej dłuższej krawędzi oraz na stałe skręconych śrubami (komplet poglądowych zdjęć w załączniku nr 1.5). Regał nie będzie demontowny

(pozostaje). Zamawiający wymaga przeprowadzenia jego szczegółowej inwentaryzacji, przed przystąpieniem do produkcji nowego regału.

Aranżacja ustawienia regału stacjonarnego w pomieszczeniu M3 Urzędu Skarbowego w Olsztynie

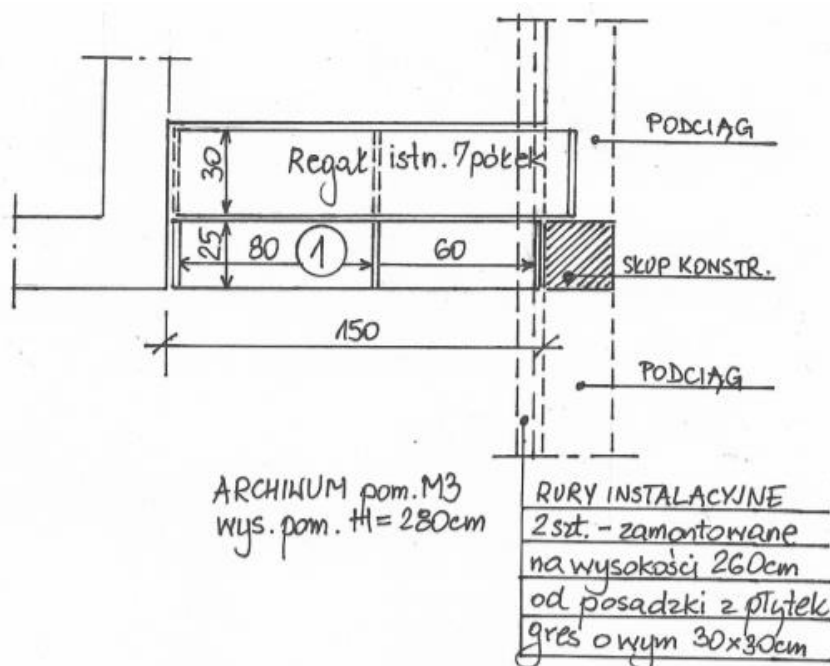

Parametry wspólne regałów jezdnych:

- głębokość półki – 25 cm
- odstępy między półkami – 33 cm
- nośność półek – 100 kg/mb
- mocowanie półek: – wkrętami w ustalonych odstępach i możliwością przestawiania co 20 mm na całej długości ściany bocznej
- ściany boczne: – słupkowe pełne gr. min 25 mm
- ściany tylne: – brak, konieczność dostępu do półek istniejącego regału
- ilość półek w pionie – 7 szt.
- stopki / postument – niski
- całkowita wysokość regałów – od 270 cm do 260 cm

ZESTAWIENIE REGAŁÓW

- regał Stacjonarny Jednostronny 2-segmentowy – oznaczony na projekcie nr 1

- regał metalowy otwarty 7-mio półkowy, 2 segmentowy o wym. 70 x 25 cm
- odstępy między półkami w pionie – 7 x 33 cm
(Uwaga! W trakcie instalacji półek, wymagane będzie zastosowanie wysokości odstępów między półkami – dostosowanych do rzeczywistych odległości rozstawu zastosowanego w istniejącym regale, celem stworzenia jednej płaszczyzny składowania akt, bez uskoków)
- ilość regałów – 1 szt.
- długość półek – 80 cm i 60 cm
- długość regału – 1x 80 cm + 1x 60 cm gr. ścian bocznych (3x 2,5cm = 7,5cm) = 147,5cm
- **ilość mb półek użytkowych - 9,8 mb**

Łącznie w całym pomieszczeniu archiwum, szacunkowa długość półek użytkowych wynosi - 9,80 mb